


PD-II

- ▶ SERIE
- ▶ SÉRIE
- ▶ SERIES



Serie PD-II

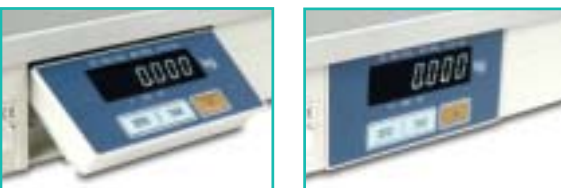

- ▶ • Interconexión con cajas registradoras y TPV
- Ocho protocolos seleccionables de comunicación
- Display extraíble y orientable con dos posiciones
- Plataforma de aluminio inyectado de gran resistencia
- Gran plato de acero inoxidable
- Bajo perfil (79 mm de altura)
- Diseño compacto empotrable, apto para mostradores de supermercado automatizados y manuales
- ▶ • Interconnection with memorised box and TPV
- Eight selectable protocols of communication
- Extractable and positioned display with two positions
- Injected and aluminium weighing pan of high resistance
- Large weigh pan in stainless steel
- Low profile (79 mm of height)
- Compact and fitted, suitable for automatic and manual retail exhibitions.

Código	Modelo	Capacidad (g)	Resolución (g)	Dim. plato (mm)	Dim. balanza (mm)	Temp. trabajo	Alimentación	Peso (kg)
Code	Modèle	Portée (g)	Précision (g)	Dim. Plateau (mm)	Dim. balance (mm)	Temp. Ambiente	Alimentation	Poids (kg)
Code	Model	Capacity (g)	Readability (g)	Pan size (mm)	Overall dim. (mm)	Operating temp.	Power	Weight (Kg)
4461	PD-II-15	15000	5	380x280	380x280x80	-10°C-40°C	230 V AC 50 Hz	6.6
4462	PD-II-30	30000	10				50mA	6.6